
ОБВЯЗКА РЕСИВЕРА V-805 (V-806 — так же, ×2), б/м

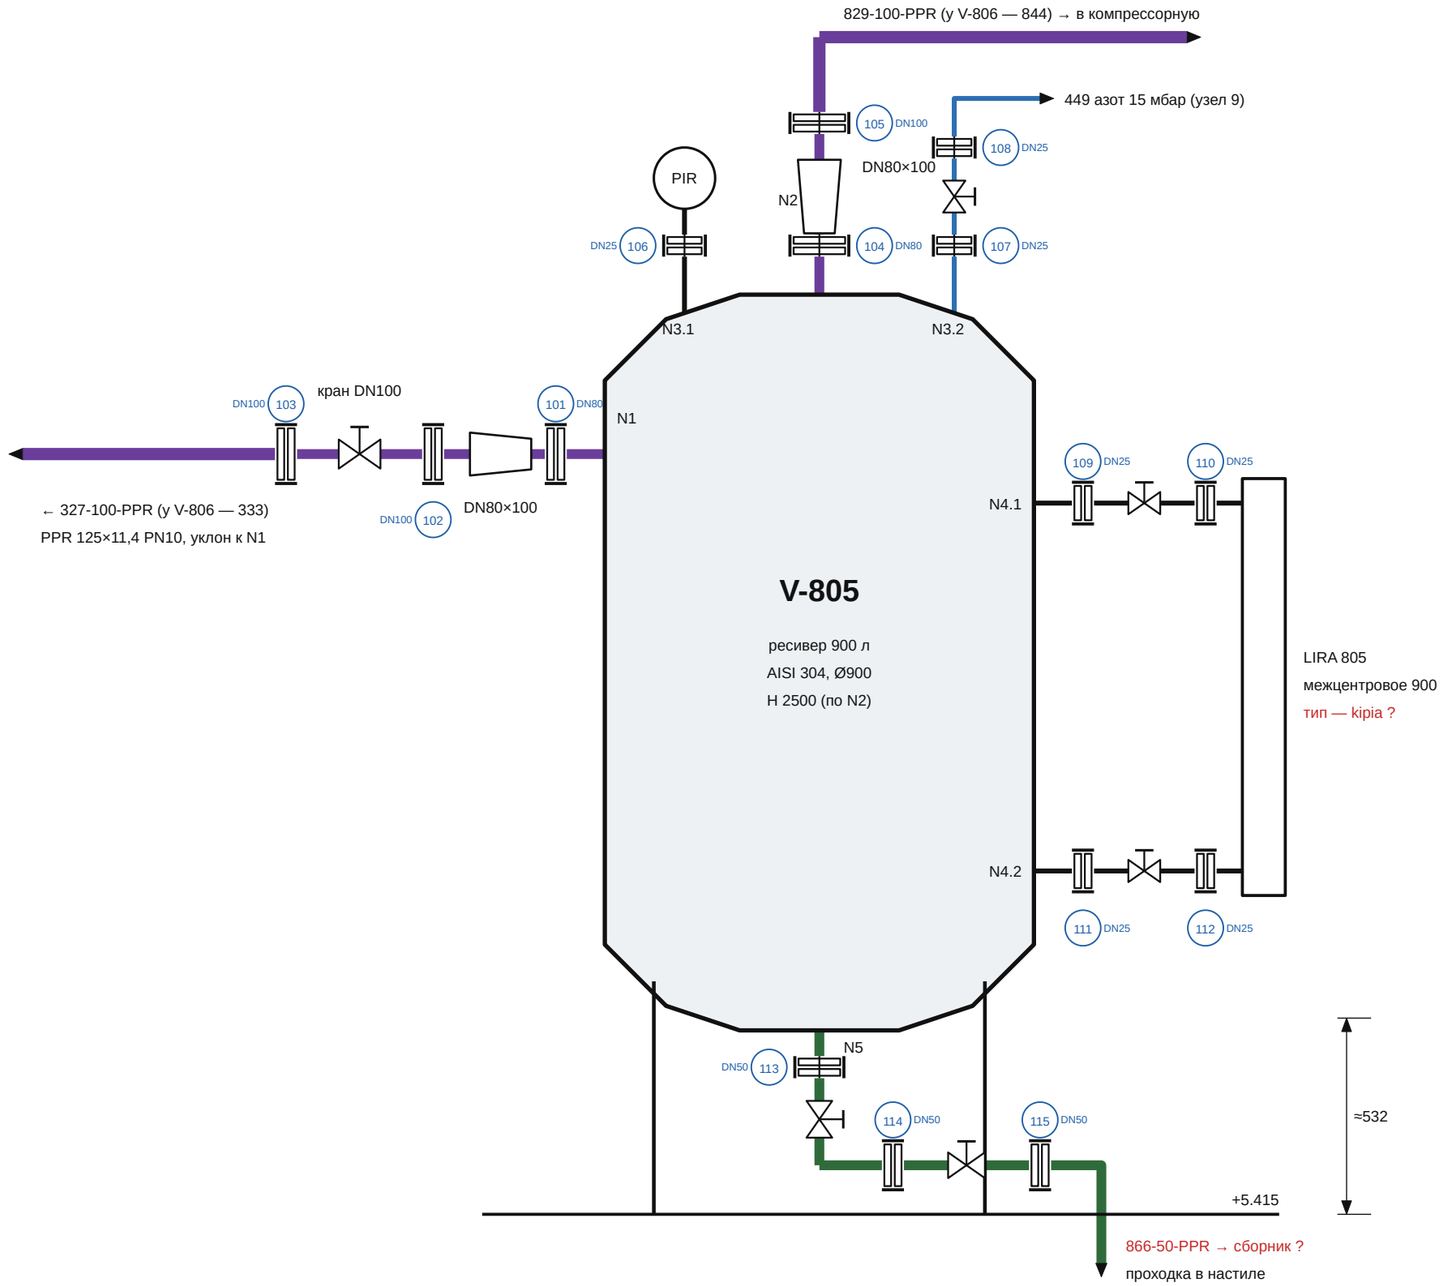

1. Под N5 до настила ≈ 532 мм: кран № 1 — вертикально, кран № 2 — после отвода, горизонтально.
2. N3.3, N3.4 — глухие фланцы поставщика; прокладки PTFE DN25 и крепёж M12 — в комплекте ресивера.
3. Ориентация N1 (тангенциальный вход) — на коллекторы; LIRA — в сторону, свободную от трасс.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

37-02/26-ТХ.ОБ7.М.01

Обвязка ресивера V-805 (V-806 — так же)

Лит.	Масса	Масштаб
Р	—	б/м


Лист 1 | Листов 3

Обвязка, узел 7: вакуумная станция


Опытно-промышленный участок

ТИПОВЫЕ УЗЛЫ, б/м

А. Отвод коллектора 327 / 333 к реактору и 618 у V-806 (×7)

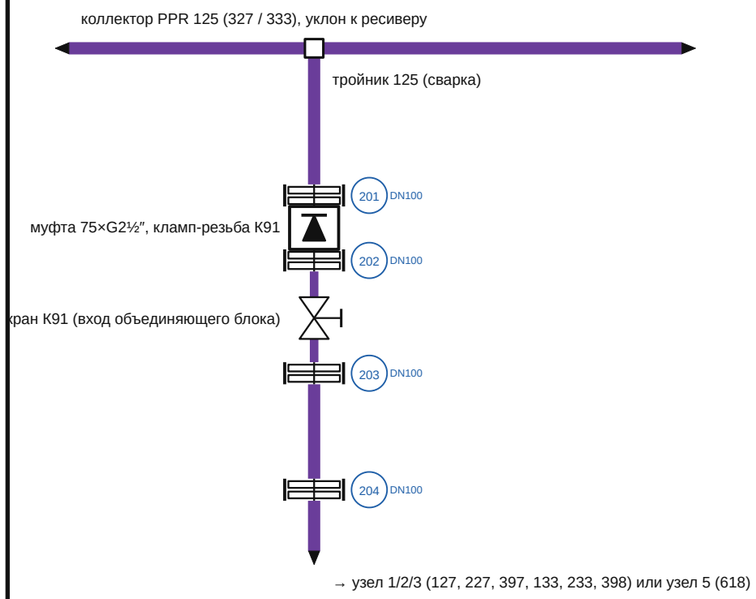

Б. Блок отсечения насосов (12.11): фрагмент на стойке 500 мм у пола (×2)

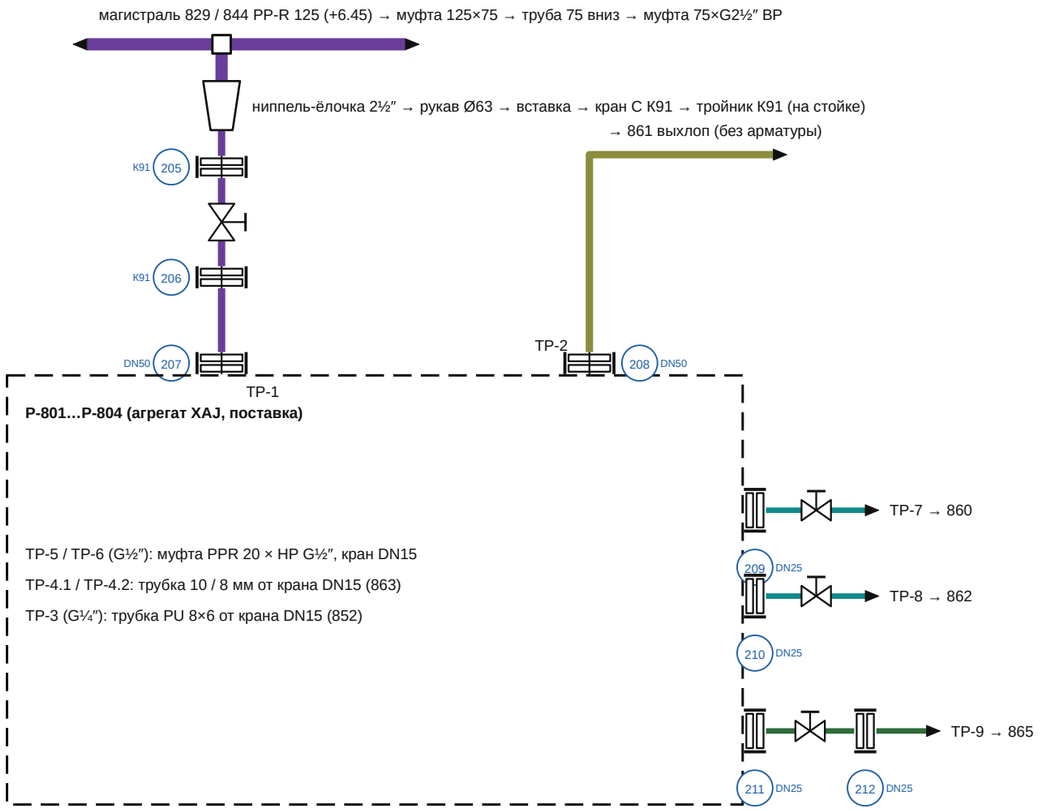

1. Узел А: у реакторов — объединяющие блоки (11.11): входы от обеих магистралей с кранами K91, перемычка-рукав Ø63, фильтр 1″.
2. Узел Б (12.11): фрагмент (краны A / B / C K91, тройник) — на стойке 500 мм на полу Пм1 за агрегатами; к насосам и к муфте G2½″ — рукава Ø63 FITT Metal-Flex.
3. Выхлоп TP-2 без арматуры: противодавление агрегата ≤ 30 кПа изб.
4. Количество узлов (×N) учтено в ведомости (лист 3).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

37-02/26-ТХ.ОБ7.М.02

Типовые узлы: отвод к реактору,
подвод к агрегату

Лит.	Масса	Масштаб
Р	—	б/м
Лист 2		Листов 3

Обвязка, узел 7: вакуумная станция

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ ФЛАНЦЕВЫХ И КЛАМПОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (на узел, с учётом повторов ×N)

№	Л.	Место	Размер	Прокл.	Кол.
101	1	V-805 N1 → переход DN80×DN100	DN80 PN16	PTFE	2
102	1	переход DN80×DN100 → кран DN100 (вход ресивера)	DN100 PN16	PTFE	2
103	1	кран DN100 → бурт PPR 125 коллектора 327 / 333	DN100 PN16	PTFE	2
104	1	V-805 N2 → переход DN80×DN100	DN80 PN16	PTFE	2
105	1	переход DN80×DN100 → бурт PPR 125 линии 829 / 844	DN100 PN16	PTFE	2
106	1	V-805 N3.1 → датчик вакуума PIR (предложение)	DN25 PN16	PTFE	2
107	1	V-805 N3.2 → кран DN25 (азот на сброс вакуума)	DN25 PN16	PTFE	2
108	1	кран DN25 → бурт PPR 32 линии азота 449	DN25 PN16	PTFE	2
109	1	V-805 N4.1 → кран DN25 уровнемера	DN25 PN16	PTFE	2
110	1	кран DN25 → уровнемер LIRA (N4.1)	DN25 PN16	PTFE	2
111	1	V-805 N4.2 → кран DN25 уровнемера	DN25 PN16	PTFE	2
112	1	кран DN25 → уровнемер LIRA (N4.2)	DN25 PN16	PTFE	2
113	1	V-805 N5 → кран DN50 дренажа № 1	DN50 PN16	PTFE	2
114	1	отвод DN50 → кран DN50 дренажа № 2	DN50 PN16	PTFE	2
115	1	кран DN50 № 2 → бурт PPR 63 линии 866 / 867	DN50 PN16	PTFE	2
201	2	бурт PPR 125 → обратный клапан K15 (×7)	DN100 PN16	PTFE	7
202	2	обратный клапан K15 → кран DN100 (×7)	DN100 PN16	PTFE	7
203	2	кран DN100 → бурт PPR 125 отвода к узлу реактора (×7)	DN100 PN16	PTFE	7
204	2	стык с узлом реактора / X-600: фланец DN100 (×7)	DN100 PN16	PTFE	7
205	2	тройник K91 → кран A / B K91 (×4)	K91	EPDM	4
206	2	кран K91 → вставка штуцер-ферула K91 + ёлочка 2½″ → рукав Ø63 (×4)	K91	EPDM	4
207	2	рукав Ø63 → фланец ответный с приварным штуцером-ёлочкой → ТР-1 DN50 (×4)	DN50 PN16	PTFE	4
208	2	ТР-2 агрегата → бурт PPR 63 выхлопа 861 (×4)	DN50 PN16	PTFE	4
209	2	ТР-7 агрегата → бурт PPR 32 воды 860 (×4)	DN25 PN16	EPDM	4
210	2	ТР-8 агрегата → бурт PPR 32 воды 862 (×4)	DN25 PN16	EPDM	4
211	2	ТР-9 агрегата → кран DN25 слива (×4)	DN25 PN16	PTFE	4
212	2	кран DN25 → бурт PPR 32 слива 865 (×4)	DN25 PN16	PTFE	4

СВОДКА ПРОКЛАДОК И КРЕПЕЖА (к закупке: по схеме + 2 шт. каждого размера)

DN	Прокладка	Соед.	К закупке	Крепёж	Болтов
DN100	PTFE	34	36	M16	280
DN80	PTFE	4	6	M16	40
K91	EPDM	8	10	хомут K91	10
DN50	PTFE	14	16	M16	64
DN25	PTFE	22	24	M12	96
DN25	EPDM	8	10	M12	40

Не входят: стыки PPR (сварка), прокладки и крепёж N3.3/N3.4 (комплект ресивера), внутренняя обвязка агрегатов (поставка XAJ), стыки на стороне узлов реакторов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	37-02/26-ТХ.ОБ7.М.03			
Разраб.					Ведомость фланцевых соединений	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						Р	—	б/м
Т.контр.						Лист 3		Листов 3
Н.контр.					Обвязка, узел 7: вакуумная станция	Опытно-промышленный участок		
Утв.								